




FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

TECHNISCHE FICHE

BLANKE PERMAT

Ontkoppelingsmat die inzetbaar is bij zowel industriële als particuliere toepassingen voor intern gebruik

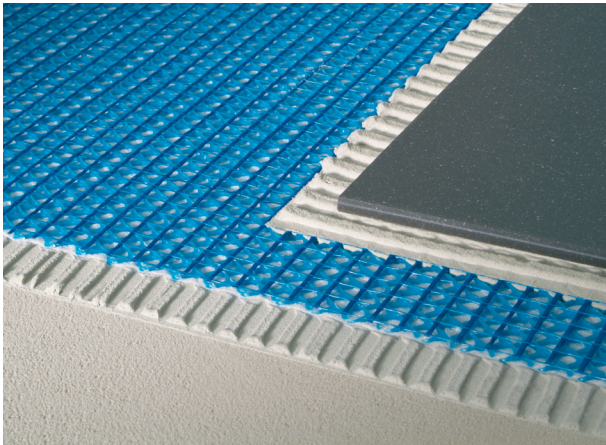

Eigenschappen

- > Ontkoppelend
- > Scheuroverbruggend
- > Geen holle klank
- > Hoge weerstand tegen spanningen in de ondergrond
- > Speciaal voor groot formaattegels

Productomschrijving

BLANKE PERMAT is een speciale ontkoppelingsmat geschikt voor industriële en particuliere toepassingen. Ze beschikt over een hoge buigstijfheid/stabiliteit en is daardoor ook uitermate geschikt voor ondergronden in hout. De hoge hechtingsgraad, buigstijfheid, trek en duwsterkte zijn enkele belangrijke prestatiekenmerken van deze ontkoppelingsmat.

Technische gegevens

Breedte:	97,0 cm
Lengte:	62,0 cm
Hoogte:	3,3 mm
Kleur:	Gewebe blauw Untervlies weiß
Brandklasse:	B2
Scheurvastheid naar DIN 53457:	468 N
Adhesiesterkte:	0,94 N/mm ²
Verkeersbelasting tot:	7,5 KN/m ²
Puntbelasting:	15,96 kN

Ondergrond en waar inzetbaar

De ondergrond moet voldoende draagkrachtig zijn en zonder hoogteverschil zijn. Geschikt zijn calciumsulfaat-, gietchappe-, cementgebonden chappe, beton, oude tegelvloeren, oude natuursteenvloeren, gekleefde parketondergrond, gemengde ondergronden. Ook geschikt voor verwarmde ondergronden. De ondergrond moet droog zijn en vrij van hechtingsverminderende lagen. De vlakheid van de te ontkoppelen vlakken is klaar te maken door respectievelijk het uitspachtelen van de lijm.

Verwerking

Op een voorbereide ondergrond verkleven met een geschikte tegellijm naar DIN EN 12004 en DIN EN 12002 S1 met een lijmkam (6mm). De platen Blanke Permat worden op de gewenste maat gesneden en volvlakkig met het speciale vlies in de vooraf aangebrachte lijm gedrukt en dicht gesmeerd. Alle matten zijn op de kop en langszijde voorzien van een glasvezel overstand van ongeveer 3cm. De tegellijm wordt gelijkmatig in de verdiepingen (vezelstructuur) gespachteld. Met de overeenkomstige vertanding wordt daarna de keramische tegel geplaatst. Ten vroegste na 24 uur worden de vlakken ingevoegd met een voegmortel die verrijkt is met kunststoffen.

Aandacht: Het juist en vakkundig gebruik van onze producten kunnen wij niet altijd controleren. De garantie geldt dus enkel voor de kwaliteit van onze producten binnen onze verkoop - en leveringsvoorwaarden maar niet voor het verwerken ervan. Deze technische fiche vervangt elke voorafgaande uitgave. Wij behouden ons het voerecht, veranderingen welke een technische verbetering kunnen betekenen, door te voeren. Informatie van onze medewerkers, die buiten het bestek van deze folder uitgaat, dient met een schriftelijke bevestiging te gebeuren.

Blanke GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-76
58642 Iserlohn/Germany

T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de

Auteur: PIJ 02.12.2008